

Schaltleiste

Typ TS26 NBR




Die TS26 ist eine sehr vielseitige Schaltleiste für den Einsatz bei einer Fülle von Sicherheitsapplikationen. Die in schwarz erhältliche Schaltleiste wird in die zugehörige Montageschiene eingeschnappt.

Für einen flexiblen Einbau kann zwischen einer flachen Schiene oder Winkelschiene aus Aluminium gewählt werden. Ebenso ist eine flache Kunststoffschiene zur Montage lieferbar. Die Schaltleiste reagiert sowohl auf Druck von oben, als auch auf seitliche Betätigung. Genauere Angaben entnehmen Sie bitte unserem Schaltleistenkatalog. Das Außenmaterial aus NBR bietet erhöhten Schutz gegen die Einwirkung von mineralischen Ölen. Diese Ausführung der Schaltleiste mit NBR-Material ist nicht für den Einsatz im Freien geeignet.

Technische Daten:

Betätigungskraft (80mmØ Prüfkörper, 20°C)	<120N (12Kg)
Betätigungsweg (80mmØ Prüfkörper, 20°C)	<7mm
Nachlaufweg (80mmØ Prüfkörper, 20°C, <250N)	10mm
Gehäusematerial	NBR
Gehäusefarbe	schwarz
Schutzart	IP65
Betriebstemperatur ca.	-25°C-+60°C
Gewicht	700g / m
Spannung max.	30VDC

Abmessungen ca.:

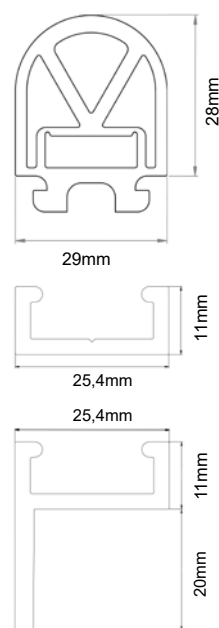

Weitere Informationen unter: www.tapeswitch.de