

Schaltleiste

Typ TS27



Die TS27 Schaltleiste bietet einen größeren Nachlaufweg als andere Modelle. Sie wird in der Standardversion mit zwei Bandschaltern bestückt, welche in der Fail-Safe-Version in Reihe geschaltet sind.


Die in schwarz erhältliche Schaltleiste wird einfach in die zugehörige Montageschiene eingeschnappt. Es kann dabei zwischen einer flachen Schiene aus Aluminium oder Kunststoff und einer Aluminium-Winkelschiene gewählt werden.

Durch Ihren speziellen Aufbau kann der unwirksame Randbereich aktiviert werden. Somit ist die Schaltleiste optional bis zum Rand aktiv.

Technische Daten:

Betätigungskraft (80mmØ Prüfkörper, 20°C)	<100N (10kg)
Betätigungsweg (80mmØ Prüfkörper, 20°C)	<4mm
Nachlaufweg (80mmØ Prüfkörper, 20°C, <250N)	20mm
Gehäusematerial	EPDM
Gehäusefarbe	schwarz
Schutzart	IP65 oder IP68
Betriebstemperatur ca.	-25°C - +60°C
Gewicht	750g / 1m
Spannung max.	30VDC
Schaltstrom max.	1A @ 30VDC

Abmessungen ca.:

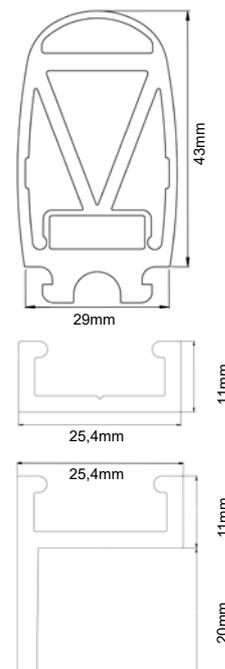

Weitere Informationen unter: www.tapeswitch.de